


### CF22-1225RC-S

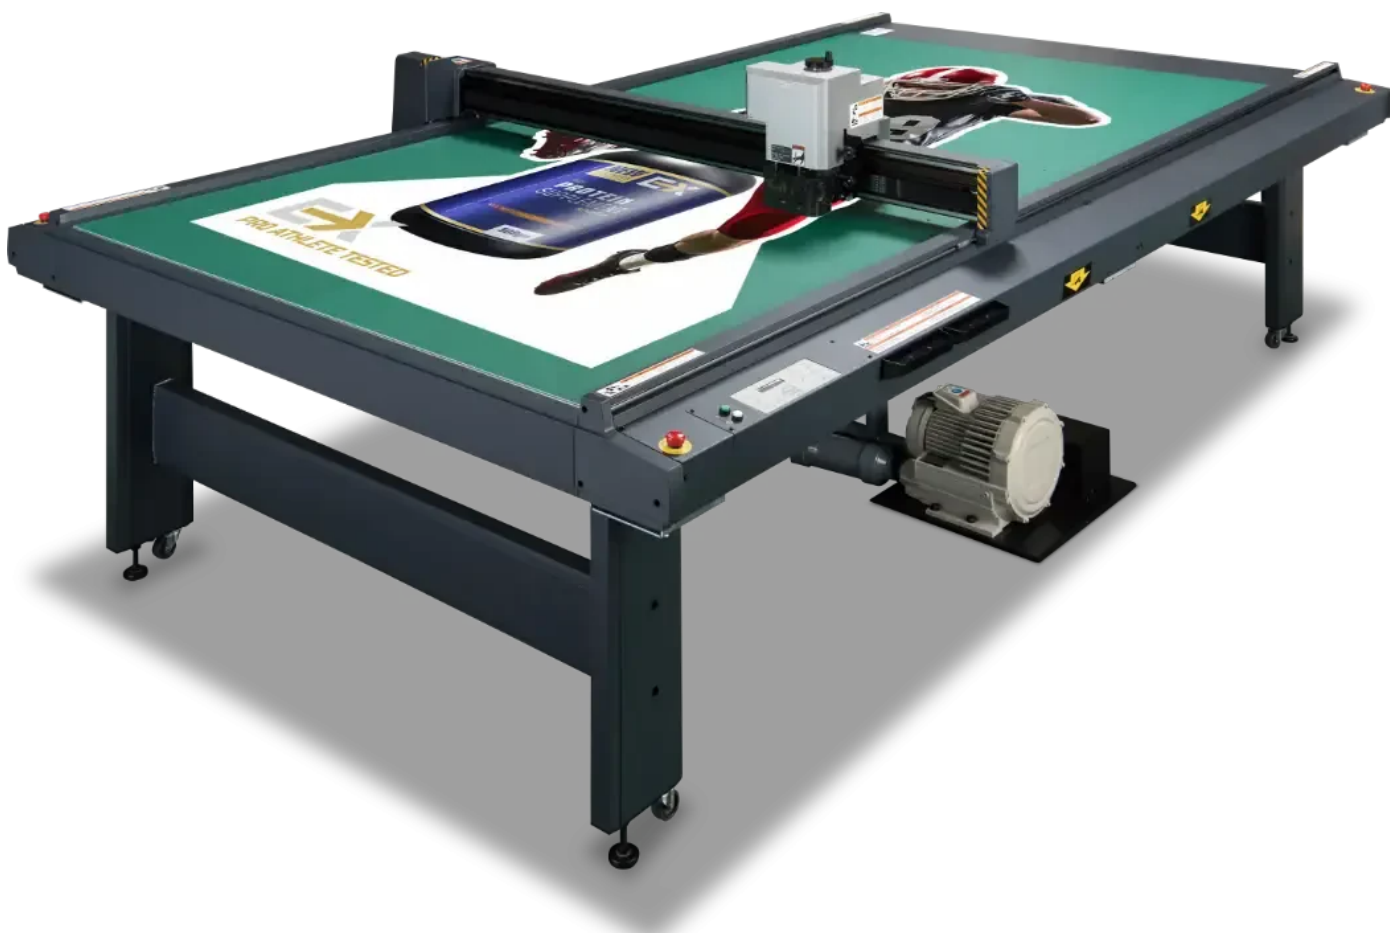

El plotter de corte CF22-1225 se basa en la comprobada plataforma Mimaki CF2, que ofrece un rendimiento de corte fiable desde 2005. La nueva CF22-1225 cuenta con una zona de trabajo con capacidad para soportes de gran tamaño y permite un tamaño máximo de corte de 4 pies por 8 pies para que los proveedores de servicios de impresión puedan mover el material directamente desde una impresora plana estándar. Es compatible con los programas FineCut8 y RasterLink6 Plus, disponibles para los modelos de impresoras Mimaki, que incluye una función ID Cut para que imprimir y cortar sea más fácil y rápido.

#### Especificaciones

|             |       |
|-------------|-------|
| Garantía NA | 1 año |
|-------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Garantía LATAM | 1 año |
|----------------|-------|

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Ancho Multimedia Máximo | <b>CF22-1225RC-S</b><br>2600,00 mm (102,36 pulgadas) |
|-------------------------|------------------------------------------------------|

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

|                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longitud máxima de los medios</b>          | 1360                                                                          |
| <b>Grosor máximo del soporte</b>              | 20,00 mm (0,79 pulgadas)                                                      |
| <b>Peso máximo de media 1</b>                 | 70                                                                            |
| <b>Ancho máximo de corte</b>                  | 1220                                                                          |
| <b>Longitud máxima de corte</b>               | 2500                                                                          |
| <b>Cama aspiradora</b>                        | Sí                                                                            |
| <b>Zonas de vacío</b>                         | 4                                                                             |
| <b>Registro en los medios de comunicación</b> | Óptico                                                                        |
| <b>Cortado de identidad</b>                   | Sí                                                                            |
| <b>Estaciones de herramientas</b>             | 3 (cabeza RC)                                                                 |
| <b>Herramientas compatibles</b>               | Bolígrafo, cortadores excéntricos, tangenciales, recíprocos, rodillo plegador |
| <b>Sensor de marcas de cosecha</b>            | Sí                                                                            |
| <b>Presión de corte giratoria</b>             | 20 g - 400 g                                                                  |
| <b>Memoria intermedia</b>                     | 27 MB                                                                         |
| <b>Presión máxima</b>                         | Bolígrafo, cortadores excéntricos, tangenciales, recíprocos, rodillo plegador |
| <b>Velocidad máxima</b>                       | Sí                                                                            |
| <b>Presión de corte tangencial</b>            | 500 g - 5000 g (cabezal RC)                                                   |
| <b>Grosor máximo de corte tangencial</b>      | 10 mm                                                                         |
| <b>Corte tangencial en varias pasadas</b>     | Sí                                                                            |
| <b>Velocidad de corte recíproca</b>           | 1000 ~ 5000 rpm (cabezal RT) 1000 ~ 7000 rpm (cabezal RC)                     |
| <b>Trazo de corte recíproco</b>               | 4 mm - 10 mm                                                                  |
| <b>Presión de corte recíproca</b>             | 500 g - 1500 g (cabezal RC)                                                   |
| <b>Grosor máximo de corte recíproco</b>       | 20 mm                                                                         |
| <b>Presión de rodillo arrugado</b>            | 1000 g - 5000 g (cabezal RC)                                                  |
| <b>Método de conducción</b>                   | Ejes X/Y/Z/? : servomotor de corriente continua                               |
| <b>Precisión de repetición</b>                | ± 0,1 mm (± 0,004 pulgadas)                                                   |
| <b>Precisión de alcance</b>                   | ± 0,1 mm o ± 0,1% de la distancia de movimiento, lo que sea mayor             |
| <b>Reproducibilidad en origen</b>             | ±0.1mm                                                                        |
| <b>Precisión perpendicular</b>                | ±0,7/2500 mm                                                                  |
| <b>Corte en la parte trasera</b>              | Sí                                                                            |

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cutting Link</b>                | Sí                                                                                                                     |
| <b>Recortar</b>                    | FineCut9                                                                                                               |
| <b>Interfaz de conexión</b>        | USB 2.0 (a toda velocidad) /Ethernet/RS-232C                                                                           |
| <b>Dimensiones</b>                 | <b>CF22-1225RC-S:</b> 3160,00 mm (124,41 pulgadas) x 1930,00 mm (75,98 pulgadas) x 1200 mm (47,24 pulgadas)            |
| <b>Peso</b>                        | <b>CF22-1225RC-S</b><br>230,00 kg (507,15 libras)                                                                      |
| <b>Potencia requerida</b>          | Monofásico de 100 a 240 VCA                                                                                            |
| <b>Consumo de energía: máximo</b>  | 300 W                                                                                                                  |
| <b>Funcionamiento continuo</b>     | Menos de 70 dB                                                                                                         |
| <b>Temperatura</b>                 | 68-86 F (20-30 C)                                                                                                      |
| <b>Precisión garantizada</b>       | 68-77 F (20-25 C)                                                                                                      |
| <b>Humedad</b>                     | Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)                                                            |
| <b>Artículos incluidos</b>         | Cortador excéntrico, cortador recíproco 07, cortador tangencial 2N, rodillo plegador CN, placa plegadora YN            |
| <b>Certificaciones de máquinas</b> | VCCI clase A, clase A de la FCC, marcado CE, informe CB (EN 60950), UL 60950-1, directivas de oportunidad, RoHS, REACH |
| <b>Tipo/color de tinta</b>         | N/A                                                                                                                    |

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 10/1/26

*Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.*